


VACUFLEX® VC1 PU MHR

Smooth, solid plastic tube made of polyether polyurethane

Applications	extraction systems, air supply, air extraction, cable protection, medical devices
Structure	TPU / Polyether-Polyurethane, black / jet black (similar RAL 9005), opaque, plastic spiral / rigid PVC
Temperature	-20°C up to 60°C
Properties	Ein innen glatter Vollkunststoffschlauch, auch bei Überdruck verwendbar, leicht, hochflexibel, hoch abriebfest, mikrobe- und hydrolysebeständig

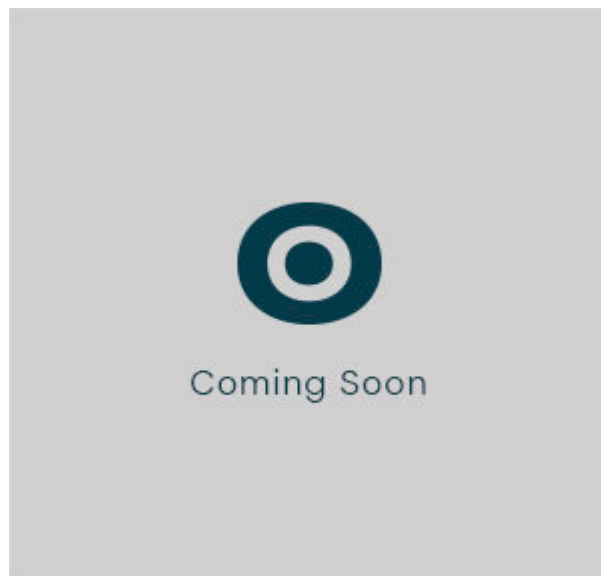

Inner Diameter (mm)	Bending Radius (mm)	Max. Operating Pressure (bar)	Vacuum Max. (bar)	Weight (kg/m)	Article Number
10	10	2,50	0,85	0,07200	3-4806-010-00/999
13	13	2,50	0,85	0,09300	3-4806-013-00/999
20	20	2,50	0,85	0,14400	3-4806-020-00/999
25	25	2,00	0,55	0,18500	3-4806-025-00/999
30	30	2,00	0,55	0,22200	3-4806-030-00/999
32	32	2,00	0,55	0,23600	3-4806-032-00/999
38	38	1,50	0,50	0,27800	3-4806-038-00/999
40	40	1,50	0,50	0,29600	3-4806-040-00/999
45	45	1,50	0,50	0,33000	3-4806-045-00/999
50	50	1,00	0,45	0,37000	3-4806-050-00/999