
VACUFLEX® PU 400 MHR INDUSTRIAL

Leichter und sehr flexibler Spiralschlauch aus Polyether-Polyurethan, gestaucht und in einem Karton verpackt

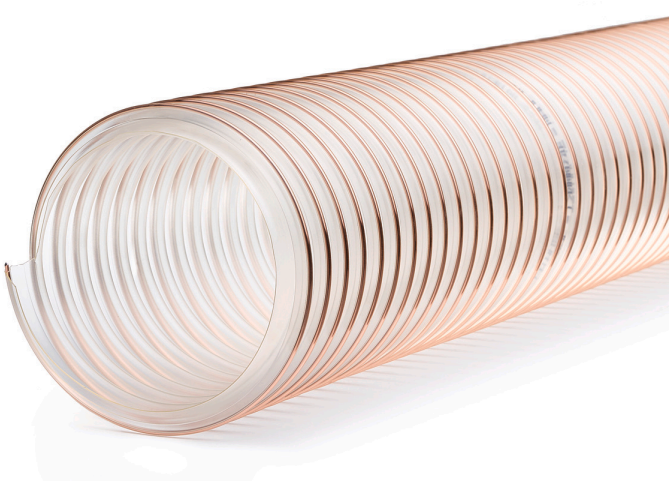

Anwendungen Absauganlagen, Staubabsaugung, Holzstaubabsaugung, Ölnebelabsaugung, Absaugarme

Konstruktion Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C

Eigenschaften gute Abriebfestigkeit, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, halogen- & weichmacherfrei, phthalatfrei, mit Kupferdraht zur Erdung, hydrolyse- & mikrobenbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, verrottungsfest





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Länge (m)	Artikelnummer
40	44,00	0,40	44	0,60	0,25	0,99000	5	7-0000-040-60/998
40	44,00	0,40	44	0,60	0,25	2,23900	10	7-0000-040-61/998
51	55,00	0,40	51	0,50	0,20	1,22000	5	7-0000-051-60/998
51	55,00	0,40	51	0,50	0,20	2,69900	10	7-0000-051-61/998
60	64,00	0,40	60	0,50	0,20	1,44000	5	7-0000-060-60/998
65	69,00	0,40	65	0,40	0,15	1,52000	5	7-0000-065-60/998
70	74,00	0,40	70	0,40	0,15	2,12400	5	7-0000-070-60/998
76	80,00	0,40	76	0,40	0,15	2,25900	5	7-0000-076-60/998
80	84,00	0,40	80	0,30	0,10	2,34900	5	7-0000-080-60/998
80	84,00	0,40	80	0,30	0,10	4,42700	10	7-0000-080-61/998
102	107,00	0,40	102	0,25	0,08	2,84900	5	7-0000-102-60/998
102	107,00	0,40	102	0,25	0,08	5,90500	10	7-0000-102-61/998
102	107,00	0,40	102	0,25	0,08	8,17000	15	7-0000-102-62/998
110	115,00	0,40	110	0,25	0,08	3,10200	5	7-0000-110-60/998
120	125,00	0,40	120	0,25	0,08	3,31700	5	7-0000-120-60/998
127	132,00	0,40	127	0,25	0,08	3,61200	5	7-0000-127-60/998
152	157,00	0,40	152	0,25	0,08	4,45500	5	7-0000-152-60/998
160	165,00	0,40	160	0,15	0,05	4,85000	5	7-0000-160-60/998

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026