# VACUFLEX® PU 600 E INDUSTRIAL

Leichter und sehr flexibler Spiralschlauch aus Polyester-Polyurethan

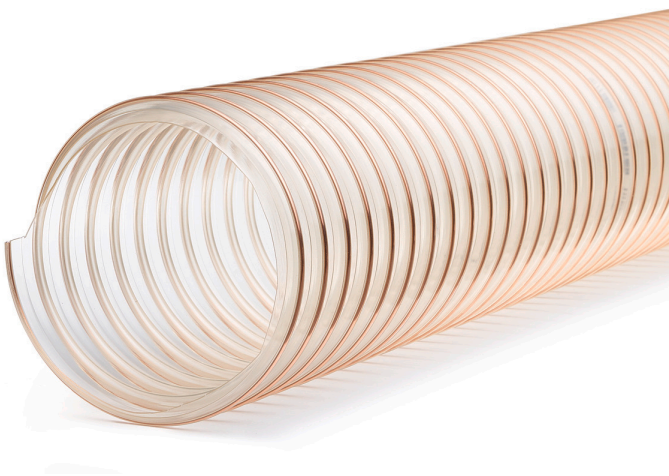

**Anwendungen** Absauganlagen, Staubabsaugung, Absaugarme, Entlüftung, Textilfaserabsaugung

**Konstruktion** Polyester-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

**Temperatur** -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C

**Eigenschaften** leicht, sehr gute Flexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, gute Ozon- & UV-Beständigkeit







made in Germany

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 36,00 | 0,60 | 32 | 0,70 | 0,35 | 0,21400 | 7-1500-032-00/998 |
| 35 | 39,00 | 0,60 | 35 | 0,70 | 0,35 | 0,17900 | 7-1500-035-00/998 |
| 38 | 42,00 | 0,60 | 38 | 0,70 | 0,35 | 0,19300 | 7-1500-038-00/998 |
| 40 | 45,00 | 0,60 | 40 | 0,70 | 0,35 | 0,22800 | 7-1500-040-00/998 |
| 42 | 47,00 | 0,60 | 42 | 0,70 | 0,35 | 0,23900 | 7-1500-042-00/998 |
| 45 | 50,00 | 0,60 | 45 | 0,70 | 0,35 | 0,25500 | 7-1500-045-00/998 |
| 48 | 53,00 | 0,60 | 48 | 0,70 | 0,35 | 0,27100 | 7-1500-048-00/998 |
| 50 | 55,00 | 0,60 | 50 | 0,70 | 0,35 | 0,28200 | 7-1500-050-00/998 |
| 51 | 56,00 | 0,60 | 51 | 0,60 | 0,25 | 0,28800 | 7-1500-051-00/998 |
| 55 | 60,00 | 0,60 | 55 | 0,60 | 0,25 | 0,31000 | 7-1500-055-00/998 |
| 60 | 65,00 | 0,60 | 60 | 0,60 | 0,25 | 0,38500 | 7-1500-060-00/998 |
| 65 | 70,00 | 0,60 | 65 | 0,60 | 0,25 | 0,36400 | 7-1500-065-00/998 |
| 70 | 75,00 | 0,60 | 70 | 0,60 | 0,25 | 0,44000 | 7-1500-070-00/998 |
| 75 | 80,00 | 0,60 | 75 | 0,60 | 0,25 | 0,47100 | 7-1500-075-00/998 |
| 76 | 81,00 | 0,60 | 76 | 0,60 | 0,25 | 0,49100 | 7-1500-076-00/998 |
| 80 | 85,00 | 0,60 | 80 | 0,40 | 0,15 | 0,49200 | 7-1500-080-00/998 |
| 83 | 88,00 | 0,60 | 83 | 0,40 | 0,15 | 0,51000 | 7-1500-083-00/998 |
| 90 | 95,00 | 0,60 | 90 | 0,40 | 0,15 | 0,55300 | 7-1500-090-00/998 |
| 100 | 106,00 | 0,60 | 100 | 0,40 | 0,15 | 0,63800 | 7-1500-100-00/998 |
| 102 | 108,00 | 0,60 | 102 | 0,30 | 0,10 | 0,65100 | 7-1500-102-00/998 |
| 110 | 116,00 | 0,60 | 110 | 0,30 | 0,10 | 0,62400 | 7-1500-110-00/998 |
| 120 | 126,00 | 0,60 | 120 | 0,30 | 0,10 | 0,68000 | 7-1500-120-00/998 |



Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 131,00 | 0,60 | 125 | 0,30 | 0,10 | 0,80100 | 7-1500-125-00/998 |
| 127 | 133,00 | 0,60 | 127 | 0,30 | 0,10 | 0,81400 | 7-1500-127-00/998 |
| 130 | 136,00 | 0,60 | 130 | 0,30 | 0,10 | 0,83300 | 7-1500-130-00/998 |
| 140 | 146,00 | 0,60 | 140 | 0,30 | 0,10 | 0,79200 | 7-1500-140-00/998 |
| 150 | 156,00 | 0,60 | 150 | 0,30 | 0,10 | 0,84800 | 7-1500-150-00/998 |
| 152 | 158,00 | 0,60 | 152 | 0,30 | 0,10 | 0,85900 | 7-1500-152-00/998 |
| 160 | 166,00 | 0,60 | 160 | 0,20 | 0,05 | 0,90300 | 7-1500-160-00/998 |
| 175 | 181,00 | 0,60 | 175 | 0,20 | 0,05 | 0,98700 | 7-1500-175-00/998 |
| 180 | 186,00 | 0,60 | 180 | 0,20 | 0,05 | 1,01500 | 7-1500-180-00/998 |
| 200 | 207,00 | 0,60 | 200 | 0,20 | 0,05 | 1,17000 | 7-1500-200-00/998 |
| 203 | 210,00 | 0,60 | 203 | 0,20 | 0,05 | 1,18800 | 7-1500-203-00/998 |
| 225 | 232,00 | 0,60 | 225 | 0,20 | 0,05 | 1,31500 | 7-1500-225-00/998 |
| 250 | 257,00 | 0,60 | 250 | 0,10 | 0,02 | 1,45900 | 7-1500-250-00/998 |
| 280 | 287,00 | 0,60 | 280 | 0,10 | 0,02 | 1,63200 | 7-1500-280-00/998 |
| 300 | 307,00 | 0,60 | 300 | 0,10 | 0,02 | 1,85600 | 7-1500-300-00/998 |
| 350 | 357,00 | 0,60 | 350 | 0,10 | 0,02 | 2,16200 | 7-1500-350-00/998 |



Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026