
VC2 SeedX PU

Leichter, hochflexibler und UV-beständiger Polyether-Polyurethan-Schlauch, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale.



Anwendungen	Saatgutförderung, Getreideförderung, Düngerausbringung, Landwirtschaft, Abwasser
Konstruktion	Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
Temperatur	-30°C bis 90°C
Eigenschaften	sehr gute Flexibilität, , gute Abriebfestigkeit, außen gewellt sehr glatte Innenlage, gute Ozon- & UV-Beständigkeit hydrolyse- & mikrobenbeständig verrottungsfest wetterfest
Optional	max. Produktionslänge: 30 m,



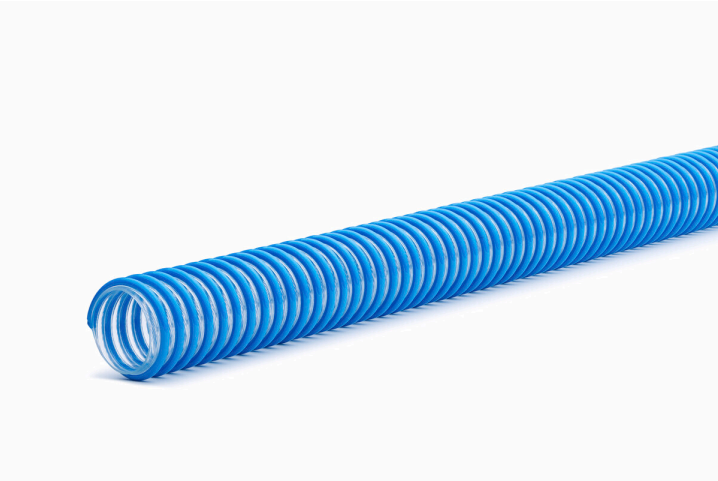

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
32	0,60	2,50	0,65	0,27000	3-6800-032-01
35	0,60	2,50	0,65	0,27800	3-6800-035-01
40	0,60	2,50	0,60	0,31800	3-6800-040-01
45	0,60	2,50	0,60	0,37100	3-6800-045-01

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026